

# Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDRB88 Rev.A



## Latitude™ Nerf Bar for 2019 Ram 1500 Crew Cab

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2438.


### Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

### Contents

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.

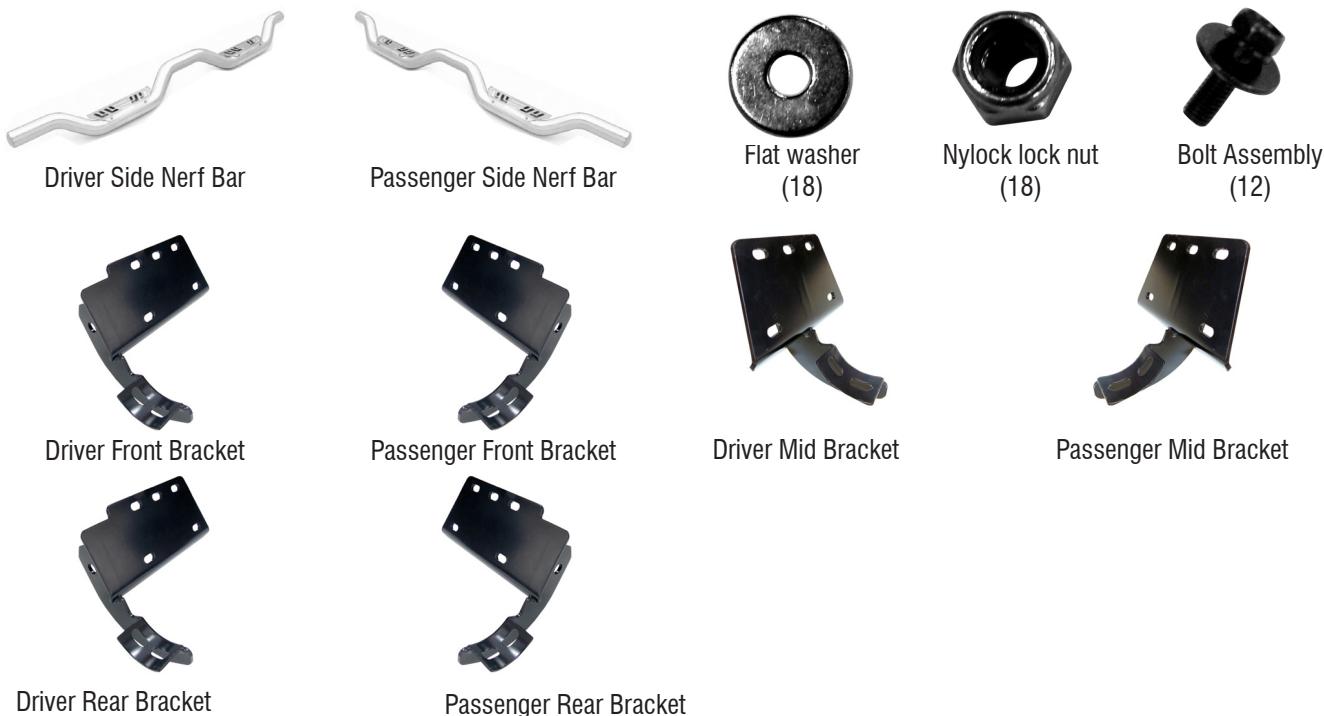


### Tools Required



Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks



Safety Glasses


### Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

## Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Identify the (3) mounting locations for each bracket by looking under the driver side of the vehicle. Note the existing factory installed studs. Use a wire brush or thread chaser die to remove excess paint or undercoating from threaded studs as necessary.

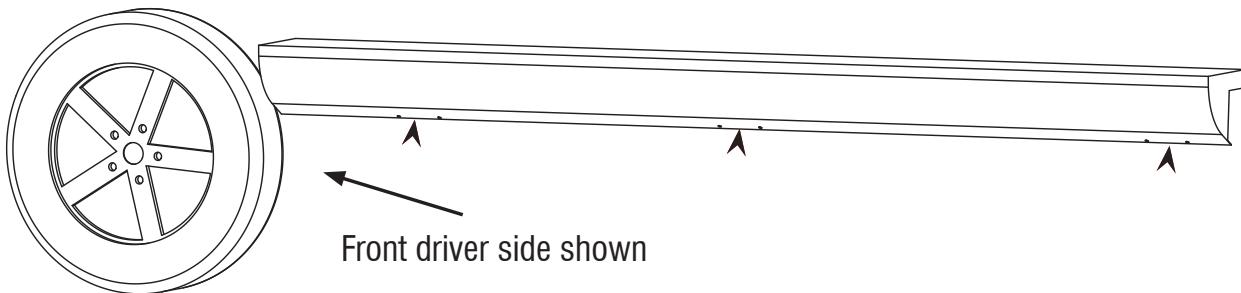

1

Figure 1

Align front nerf bar bracket with studs. (Front bracket shown.)

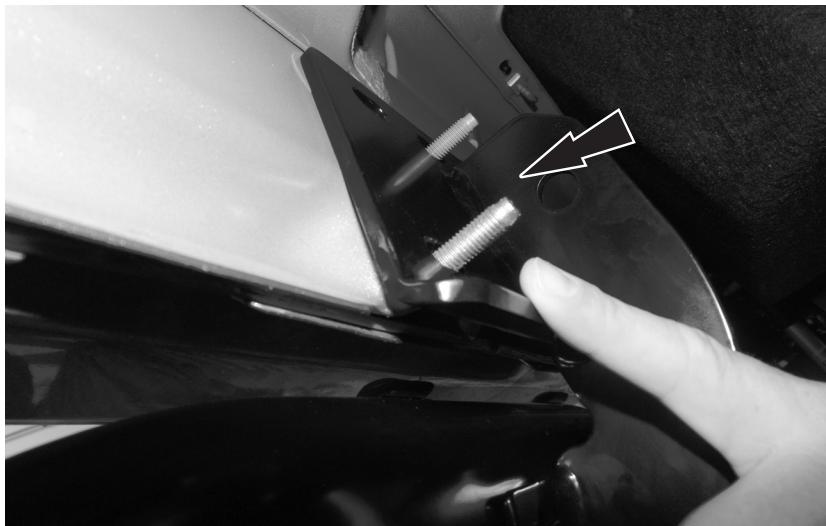

2

Figure 2

Beginning with the front bracket, install a washer and a Nylock locknut at each mounting location. Hand tighten only at this point. Repeat for **rear** mounting location.



3


Figure 3

## Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Align the driver side nerf bar with the driver side front mounting bracket and loosely attach using (2) bolt assemblies.

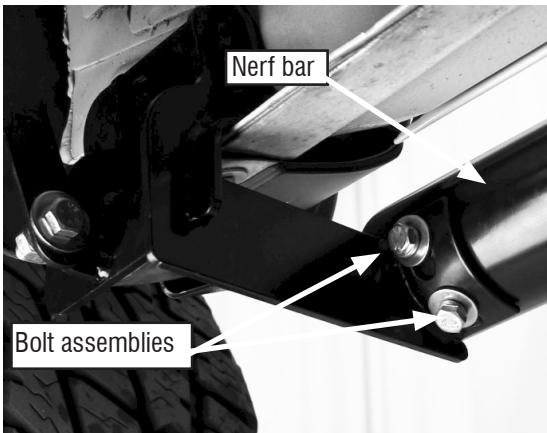

4

Figure 4

Repeat Step 4 to attach the nerf bar at the middle and rear bracket locations.



5

Figure 5

Check position of nerf board and ensure it is properly parallel with rocker panel. Adjust as needed.



Fully tighten all bracket bolts and nuts.

6

Figure 6

Rotate bar until step pad surface is level, and tighten all hardware. Repeat steps for passenger side installation.



7

Figure 7

## Inspection After Installation

- Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

**LUND**®

Lund International

800-328-2438 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2018 Lund, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund, Inc.



**LUND**®  
INTERNATIONAL

# Instructions d'installation

I - Numéro de feuille LUNDRB88 Rév.A



## Latitude™ Nerf Bar for 2019 Ram 1500 Crew Cab


Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal.  
Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-80-328-2438.

### Consignes de sécurité importantes

- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

### Contenu

**REMARQUE :** Le produit réel peut différer du modèle illustré.

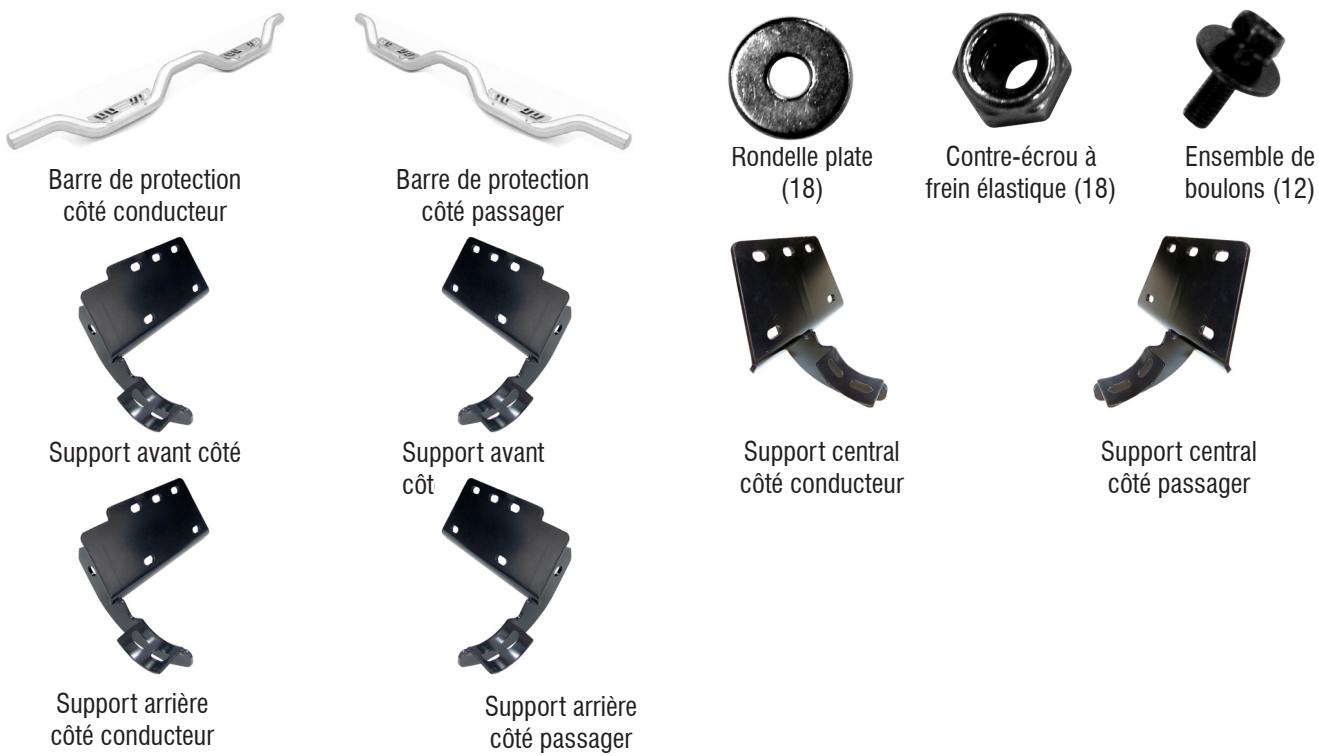


### Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Jeu de douilles



Cales



Lunettes de protection


### Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballer le kit et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

## Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.


Identifier les (3) emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le côté conducteur du véhicule.  
Remarquez les goujons existants déjà installés en usine. Utiliser une brosse métallique ou une filière pour peigne à filetage pour enlever toute accumulation de peinture ou sous-couche des goujons filetés si nécessaire.

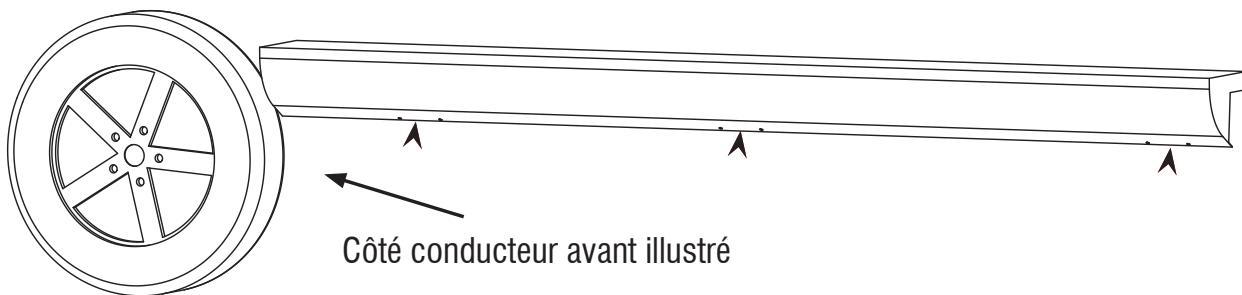

1

Figure 1

Aligner le support avant de la barre de protection avec les goujons. (Support avant illustré.)

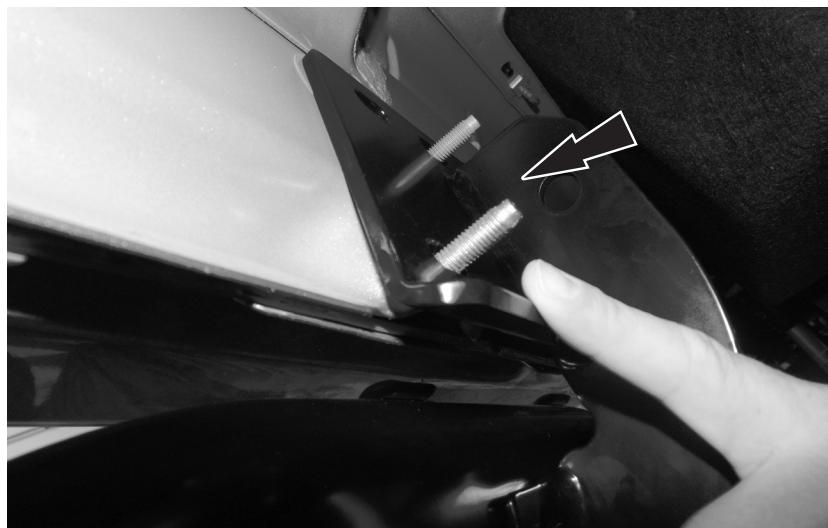

2

Figure 2

Commencer avec le support avant, installer la rondelle et le contre-écrou à frein élastique à chaque emplacement de montage.  
Serrer à la main pour le moment. Répéter pour l'emplacement de montage **arrière**.



3


Figure 3

## Étapes de l'installation

REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.



Aligner la barre de protection du côté conducteur avec le support de montage avant du côté conducteur, et attacher sans serrer à l'aide de (2) ensembles de boulon.

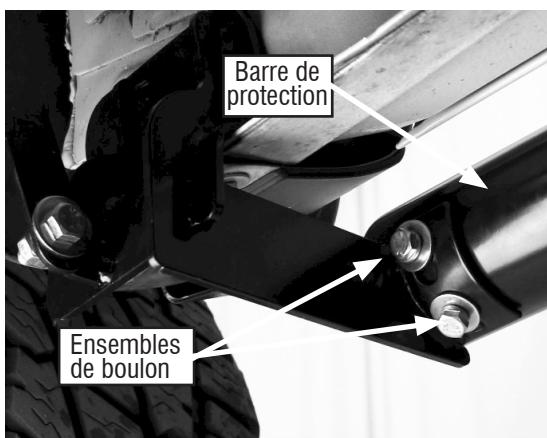

4

Figure 4

Répéter l'étape 4 pour attacher la barre de protection au support central et arrière.



5

Figure 5

Vérifier la position du marchepied de protection et s'assurer qu'il est bien parallèle à la base de la caisse. Ajuster au besoin.



Serrer à fond **tous** les boulons de support et les écrous.

6

Figure 6

7

Figure 7

Faire tourner la barre jusqu'à ce que la surface du marchepied soit à niveau, et serrer tout le matériel.

Répéter les étapes pour les installations du côté passager.



## Inspection après l'installation

- Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

## Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué est recyclable. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel votre produit a été livré.



## Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

**LUND**®

Lund International

800-328-2438 • Visitez notre site Web [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2018 Lund, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund, Inc.



# Instrucciones de instalación

I - Número de hoja LUNDRB88 Rev.A



## Latitude™ Nerf Bar for 2019 Ram 1500 Crew Cab

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que faltan, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-328-2438.

### Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

### Contenidos

**NOTA:** El producto real puede diferir de la ilustración.



Estribos tubulares del lado del conductor



Estribos tubulares del lado del pasajero



Arandela plana (18)



Tuerca de seguridad de nailon (18)



Conjunto de pernos (12)



Soporte delantero



Soporte delantero



Soporte medio del conductor



Soporte medio del pasajero




Soporte posterior del conductor



Soporte posterior del pasajero


### Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Juego de llaves de vaso



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad


### Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Coloque las cuñas en las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

## Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real puede diferir mínimamente de las ilustraciones.


Identifique las (3) ubicaciones de montaje para cada soporte; para ello, busque debajo del lado del conductor del vehículo. Observe los pasadores instalados de fábrica existentes. Use un cepillo metálico o un troquel de corte de rosca para eliminar el exceso de pintura o la capa inferior de los pasadores roscados, según sea necesario.

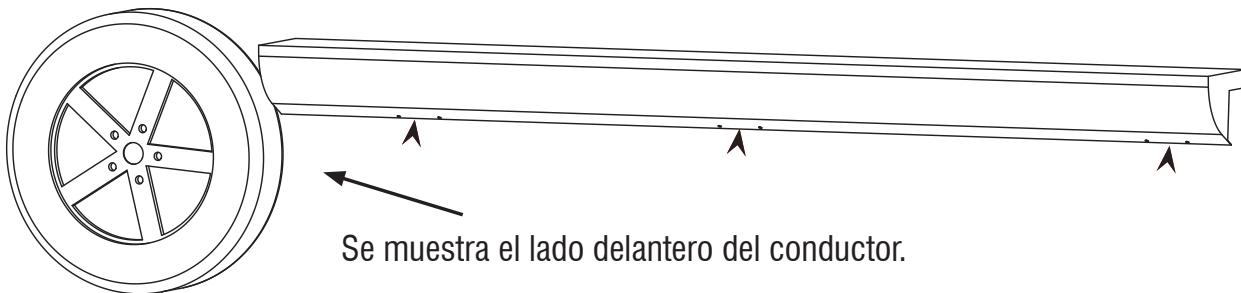

1

Figura 1

Alinee el soporte del estribo tubular delantero con pasadores. (Se muestra el soporte delantero).

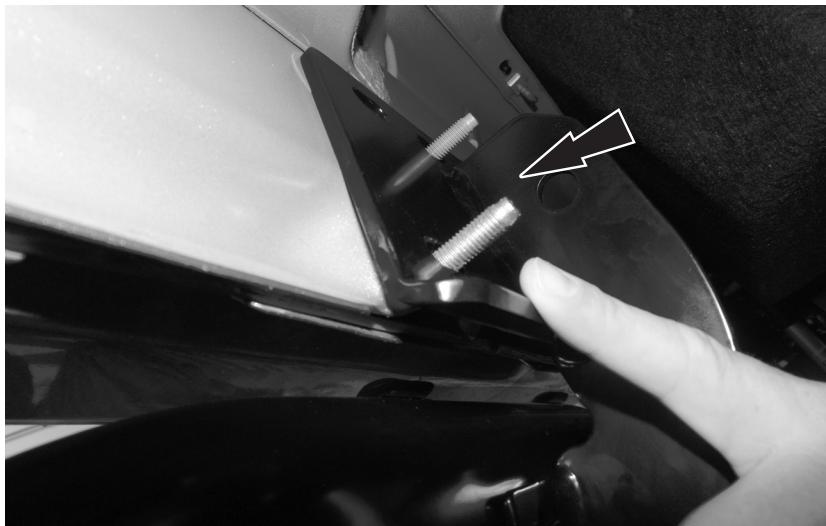

2

Figura 2

Comenzando por el soporte delantero, instale una arandela y una tuerca de seguridad de nailon en cada ubicación de montaje. Realice el ajuste manual solamente en este paso. Repita el procedimiento para la ubicación de montaje **trasera**.



3


Figura 3

## Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real puede diferir mínimamente de las ilustraciones.



Alinee el estribo tubular del lado del conductor con el soporte de montaje delantero del lado del conductor y ajuste sin apretar.  
Para ello, utilice (2) conjuntos de pernos.

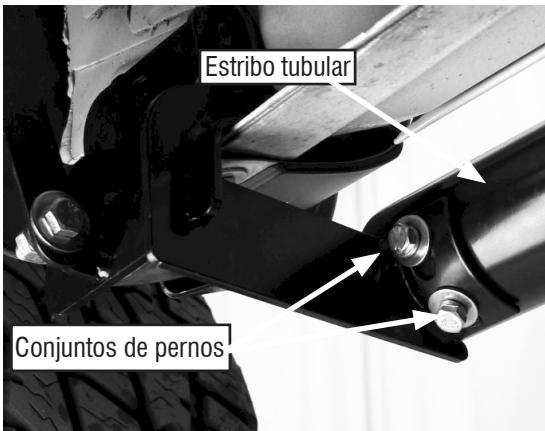

4

Figura 4

Repita el **Paso 4** para ajustar el estribo tubular en las ubicaciones media y posterior del soporte.



5

Figura 5

Verifique la posición del estribo tubular y asegúrese de que quede adecuadamente en paralelo con el panel inferior de la carrocería. Ajuste como sea necesario.




Ajuste completamente **todos** los pernos y las tuercas del soporte.

6

Figura 6

Gire la barra hasta que la superficie de goma esté nivelada y ajuste todos los componentes.

Repita los mismos pasos para la instalación del lado del acompañante.

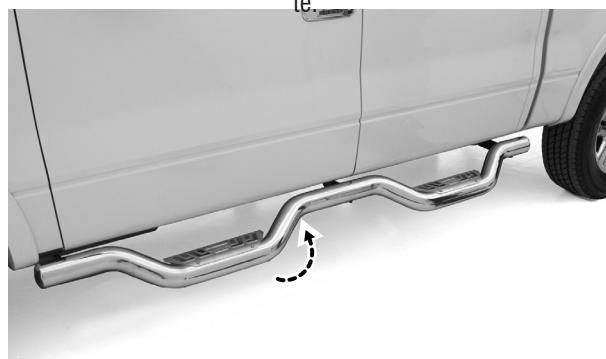

7

Figura 7

## Inspección después de la instalación

- Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

## Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene el producto.



## ¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund® que ofrece Lund International. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

**LUND**®

Lund International

800-328-2438 • Visítenos en [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2018 Lund, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund, Inc.

